


Séria CF a CFO

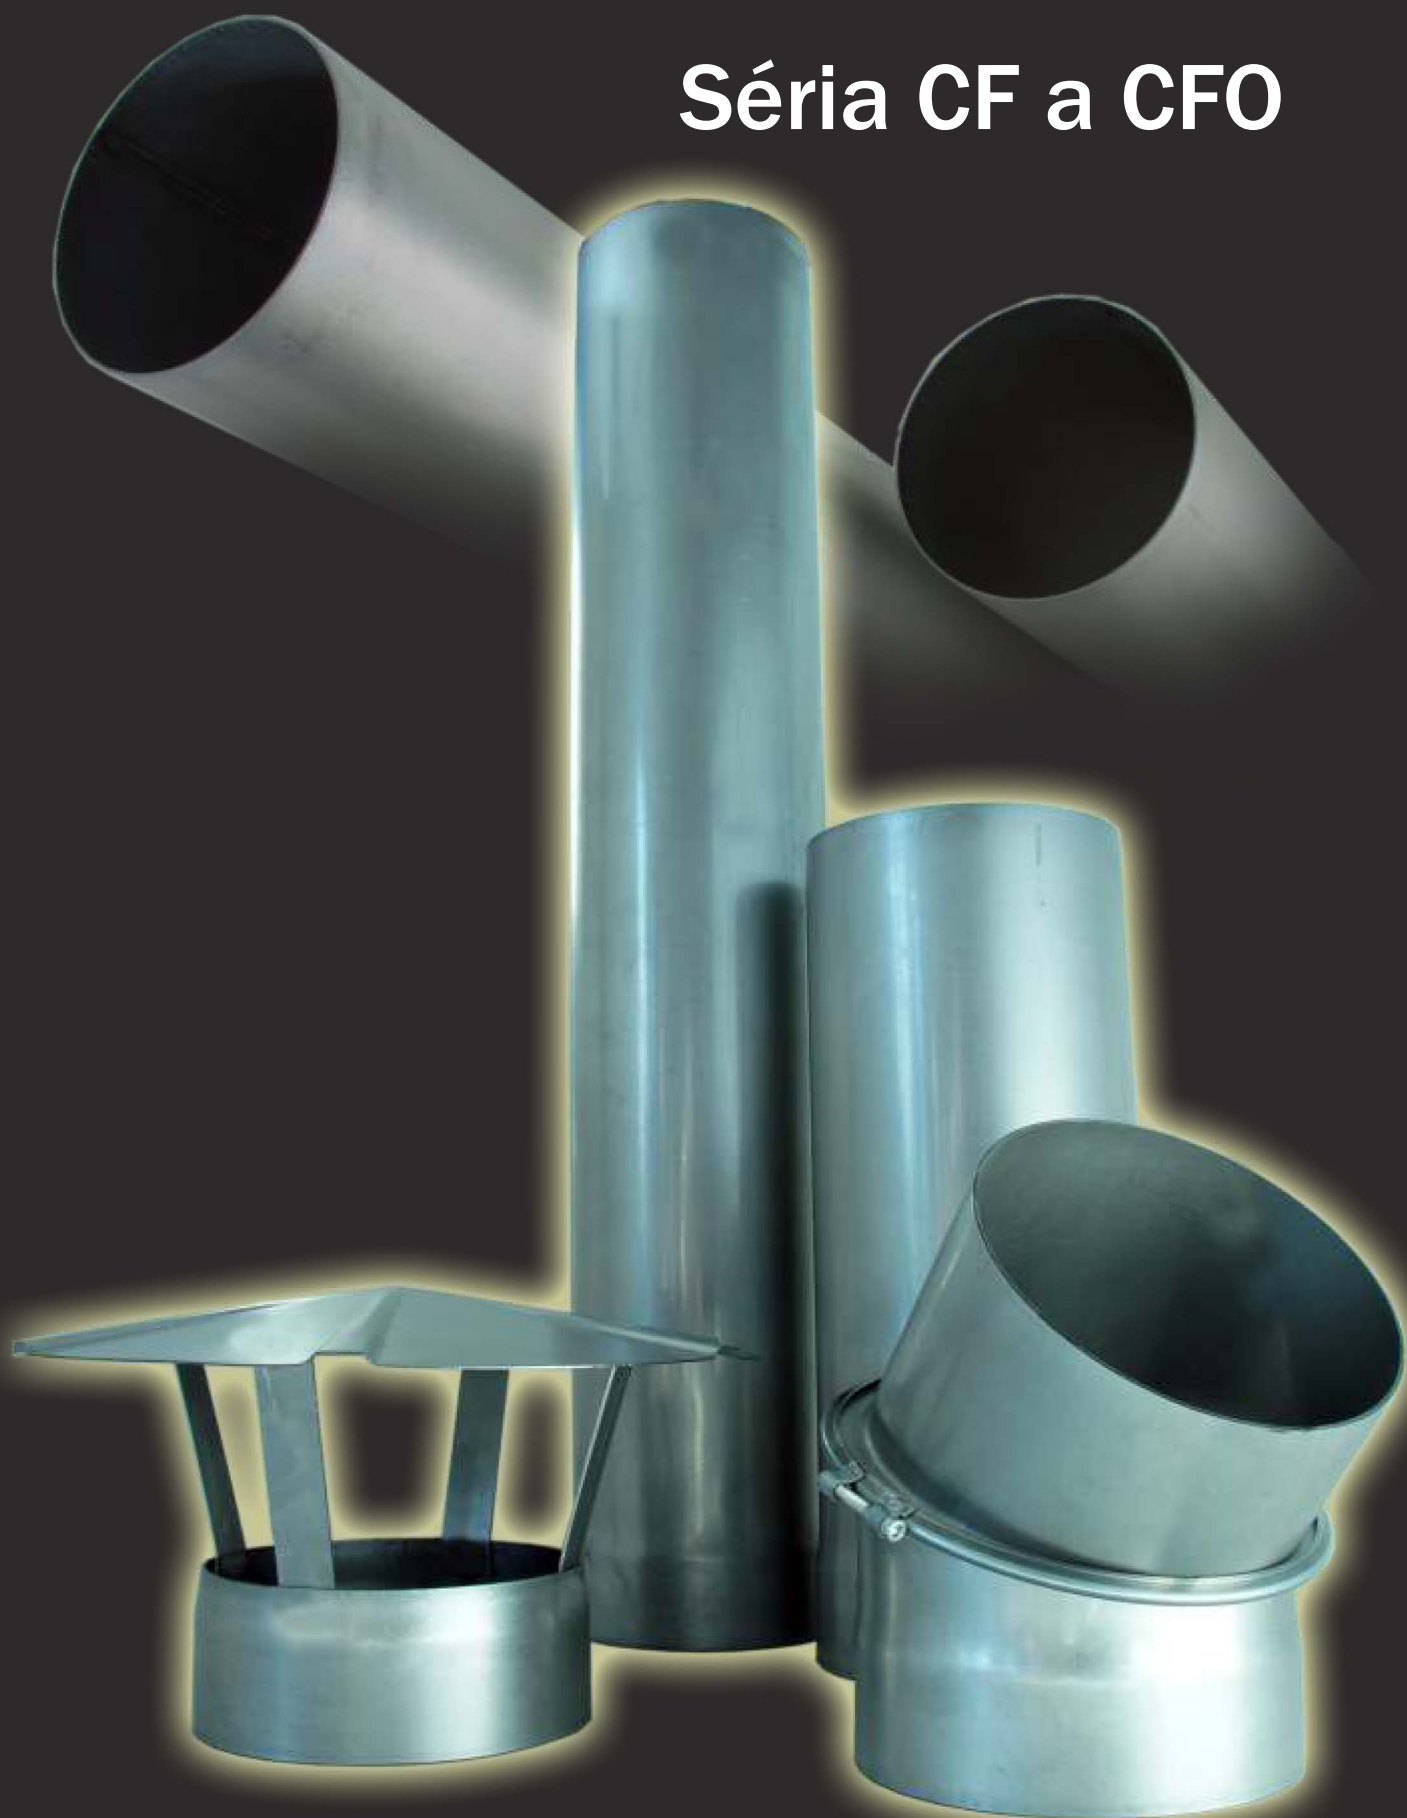

Séria "CF" je vyrobená z ocele s povrchovou úpravou hliníka. Jej hrúbka je 2mm.

Jednotlivé kusy sú zvárané pozdĺžne metódou TIG.

Pri použití v interiéri je dymovod vhodný na odvod suchých plynov pod negatívnym tlakom N1. Maximálna pracovná teplota pri N1 je od 600 do 800 °C.

Povolené sú len tuhé palivá.

Takýto dymovod je hlavne vhodný na odvod plynov z drevo spaľujúcich telies, ako sú kachle, krby, sporáky, grily, nakoľko vďaka antioxidačným vlastnostiam a hrúbke dobre odoláva vysokým teplotám.

Čistenie je uľahčené vďaka hladkému vnútornému povrchu.

		MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 San Severino Marche (MC) Tel. 0733-645675 – Fax 0733-645780 e-mail: info@multiclimasrl.com web: www.multiclimasrl.com	
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (Reg. UE n. 305/2011 all. III) n. CF/0713_MLCM rev.01 del 24_03_2014			
1	Codice di identificazione del prodotto-tipo:	CF (monoparete)	
2	Numero di tipo, lotto, serie (Rif. art.11 par.4)	Canale da fumo CF (senza guarnizione) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G600 (M) Condotto fumario CF (senza guarnizione) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G	
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:	Canale da fumo e Condotto fumario per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna	
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (Rif. art.11 par.5)	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 – San Severino Marche – (MC)	
5	Nome e indirizzo del mandatario (Rif. art.12 par.2):	N.A.	
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (Rif. Allegato V):	Sistema 2 +	
7	Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate:	UNI EN 1856-2	
	Organismo notificato :	Istituto Giordano S.p.A. Notifica n° 0407	
	Compiti di parte terza dell'organismo notificato:	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC.	
	Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC):	n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005) revisione 7	
8	Valutazione tecnica europea:	N.A.	
9	PRESTAZIONE DICHIARATA:		
	Resistenza alla compressione	N.P.D.	EN1856-2:2009
	Resistenza al fuoco	G (600 mm)	EN1856-2:2009
	Tenuta ai gas	N1	EN1856-2:2009
	Resistenza al flusso	0,001 mm	EN1856-2:2009
	Resistenza termica	N.P.D.	EN1856-2:2009
	Resistenza allo shock termico	Positivo	EN1856-2:2009
	Resistenza a flessione	N.P.D.	EN1856-2:2009
	Durabilità agli agenti chimici	N.P.D.	EN1856-2:2009
	Durabilità contro la corrosione	N.P.D.	EN1856-2:2009
	Resistenza al gelo e disgelo	N.P.D.	EN1856-2:2009
10	Sostanze pericolose:	Assenti e/o nei limiti della legislazione vigente	
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			
FIRMATO a nome e per conto di: GABRIELE BONCI (DIREZIONE) SAN SEVERINO MARCHE 24.03.2014 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. CF/0713_MLCM rev.01 del 24_03_2014			

Firma





MULTICLIMA S.r.l.
Via Antonio Meucci, 22/24 - Zona Ind.le "Maestri del Lavoro"
62027 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733-645675 - Fax 0733-645780
e-mail: info@multiclimasrl.com web: www.multiclimasrl.com

DECLARATION OF PERFORMANCE (Reg. UE n. 305/2011 annex III)
No. CF/0713_MLCM

1	Unique identification code of the product type:	CF (single wall)
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	Connecting flue pipe CF (without gasket) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G600 (M) Flue liner CF (without gasket) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Connecting flue pipe and flue liner to convey the combustion products into the atmosphere.
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 - Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 - San Severino Marche - (MC)
5	Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 19(2):	N.A.
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 2 +
7	In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: Notified institution:	UNI EN 1856-2 Istituto Giordano S.p.A. Notify No. 0407
7	Description of the third party tasks as set out in Annex V	Inspection of manufacturing process and of FPC guide. Checking of constancy of performance, checking of conformity of the factory production control.
7	Certificate of conformity of the factory production control (FPC):	No 0407-CPR-049 (IG-124-2005)/7
8	European technical assessment	N.A.
9	DECLARED PERFORMANCE:	
9	Compression resistance	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Fire resistance	G (600) EN1856-2:2009
9	Gas tightness	N1 EN1856-2:2009
9	Flow resistance	0,001 mm EN1856-2:2009
9	Thermal resistance	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Thermal shock resistance	Positive (without gasket) EN1856-2:2009
9	Flexural resistance	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Duration against chemical agents	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Duration against corrosion	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Duration against ice and melting of ice	N.P.D. EN1856-2:2009
10	Dangerous substances:	Missing and/or according to the current regulations.
10	The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.	

Signed for and on behalf of the manufacturer by
GABRIELE BONCI (DIRECTION)
SAN SEVERINO MARCHE 01.07.2013
DECLARATION OF PERFORMANCE No. CF/0713_MLCM

Signature

MULTICLIMA S.r.l.
Via Antonio Meucci, 22/24 - Zona Ind.le "Maestri del Lavoro"
62027 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733-645675 - Fax 0733-645780
e-mail: info@multiclimasrl.com web: www.multiclimasrl.com

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (Reg. UE n. 305/2011 all. III)
n. CF/0713_MLCM rev.01 del 24.03.2014

1	Code d'identification du produit type:	CF (simple paroi)
2	Numéro de type, de lot, ou de série (conformément à l'article 11 paragraphe 4)	Canal de fumée CF (sans joint) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G600 (M) Conduit de fumée CF (sans joint) UNI EN 1856-2: T600-N1-D-Vm-L05200-G
3	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée:	Canal de fumée et Conduit de fumée pour canaliser les produits de combustion des dispositifs vers l'atmosphère externe
4	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du producteur (conformément à l'article 11 paragraphe 5)	MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 - Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 - San Severino Marche - (MC)
5	Nom et adresse du mandataire (Réf. art.12 par.2):	N.A.
6	Système ou systèmes d'évaluation et contrôle de la constance des performances du produit de construction (conformément à l'annexe V):	Système 2 +
7	Le produit de construction est conforme au domaine d'application des normes harmonisées	UNI EN 1856-2
7	Organisme notifié:	Istituto Giordano S.p.A. Notification n° 0407
7	Description des tâches à exécuter par une tierce partie	Inspection initiale, d'établissement de production et du FPC. Surveillance, évaluation et contrôle continus du FPC.
7	Certificat de conformité du contrôle de la production en usine (FPC):	n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005) révision 7
8	Évaluation technique européenne	N.A.
9	PERFORMANCES DÉCLARÉES:	
9	Résistance à la compression	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Résistance au feu	G (600 mm) EN1856-2:2009
9	Étanchéité au gaz	N1 EN1856-2:2009
9	Résistance au flux	0,001 mm EN1856-2:2009
9	Résistance thermique	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Résistance au choc thermique	Positif EN1856-2:2009
9	Résistance à la flexion	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Durabilité aux agents chimiques	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Durabilité à la corrosion	N.P.D. EN1856-2:2009
9	Résistance au gel et dégel	N.P.D. EN1856-2:2009
10	Substances dangereuses	Absentes ou dans la limite des lois en vigueur
10	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du producteur identifié au point 4.	

Signé pour le producteur et en son nom par:
GABRIELE BONCI (DIRECTION)
SAN SEVERINO MARCHE 24.03.2014
DECLARATION DE PERFORMANCE n. CF/0713_MLCM rev.01 del 24.03.2014

Signature

Diametri / Diameters / Priemer	Standard / Standard / 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 230 - 250 - 300 DIAMETRI MAGGIORI A RICHIESTA / Bigger diameters on request / Iné rozmery na objednávku		
Materiale / Material / Materiál	ACCIAIO ALLUMINATO Sp. 20/10 ALUMINIZED STEEL PIPE 20/10 thickness / ocel' s povrchovou úpravou hliníka 20/10		
Designazione del prodotto (EN 1856-1 e 1856-2) Product Designation (EN 1856-1 e 1856-2) / Určenie produktu (EN 1856-1 a 1856-2) T600 – N1 – D – Vm – L05200 G600 (M) CANALE DA FUMO SENZA GUARNIZIONE T600 – N1 – D – Vm – L05200 – G CONDOTTO FUMARIO SENZA GUARNIZIONE T600 – N1 – D – Vm – L05200 G600 (M) CONNECTING FLUE PIPE WITHOUT GASKET T600 – N1 – D – Vm – L05200 – G FLUE LINER WITHOUT GASKET T600-N1-D-Vm-L05200 G600(M) Napojenie odvodu spalín bez tesnenia T600-N1-D-Vm-L0060-G Vedenie spalín bez tesnenia			
CAMPO DI APPLICAZIONE: APPLICATION Spôsob použitia	EVACUAZIONE DEI FUMI CONDENSATI O SECCHI PER FUNZIONAMENTO IN N1 EVACUATION OF CONDENSED OR DRIED SMOKES FOR N1 OPERATIONS. Odvod kondenzujúcich alebo suchých plynov pri N1		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE Prevádzková teplota	600° C IN PRESSIONE NEGATIVA N1 600°C IN NEGATIVE PRESSURE N1 600°C pri negatívnom tlaku N1		
COMBUSTIBILI AMMESSI ALLOWED FUELS Povolené palivo	SOLIDI CON FUNZIONAMENTO A SECCO SOLID FUELS WITH DRY RUNNING Tuhé suché palivá		
RESISTENZA AL FLUSSO FLOW RESISTANCE Odpor	0,001 mm	RESISTENZA TERMICA THERMAL RESISTANCE Tepelný odpor	N.A.
TENUTA AI GAS N1 N1 GAS TIGHTNESS Hustota tlaku N1	4,3.10 ⁻⁴ m³/ (s.m²) 3,2.10 ⁻⁴ m³/ (s.m²)	PRIMA DELLA PROVA DI SHOCK TERMICO DOPO LA PROVA DI SHOCK TERMICO Pred tepelným záťažovým testom BEFORE THERMAL SHOCK TEST AFTER THERMAL SHOCK TEST Po tepelnom záťažovom teste	Rapporto di prova n° 235737 Test report Správa z testu

Produkty série s jednou stenou sú odporúčané pre tvorbu nových vykurovacích systémov alebo aj na úpravu existujúcich, ako aj ich vložkovanie.


Ako príklad uvidíme dymovod začínajúci v mieste napojenia na kachle alebo krb. Súčasti budú smerom z dola hore nasledovať v takomto poradí:

- okrúhly alebo hranatý adaptér, resp. prvok redukcie alebo rozšírenia
- rovné prvky
- medzi-ukotvenie s platňou
- rovné prvky na dosiahnutie požadovanej výšky
- ukončenie / hlavica


Voľba rozmerov a spôsobu vedenia dymovodu závisí od vlastností a požiadaviek výhrevného telesa.

Čo sa týka údržby, vyžaduje sa pravidelná kontrola jednotlivých napojení medzi kusmi dymovodu, čistenie nánosov a odstraňovanie možných prekážok na stenách dymovodu a podobne.

Na čistenie používajte vhodné materiály, tak aby nepoškodili alebo nezmenili vlastnosti prvkov dymovodu.

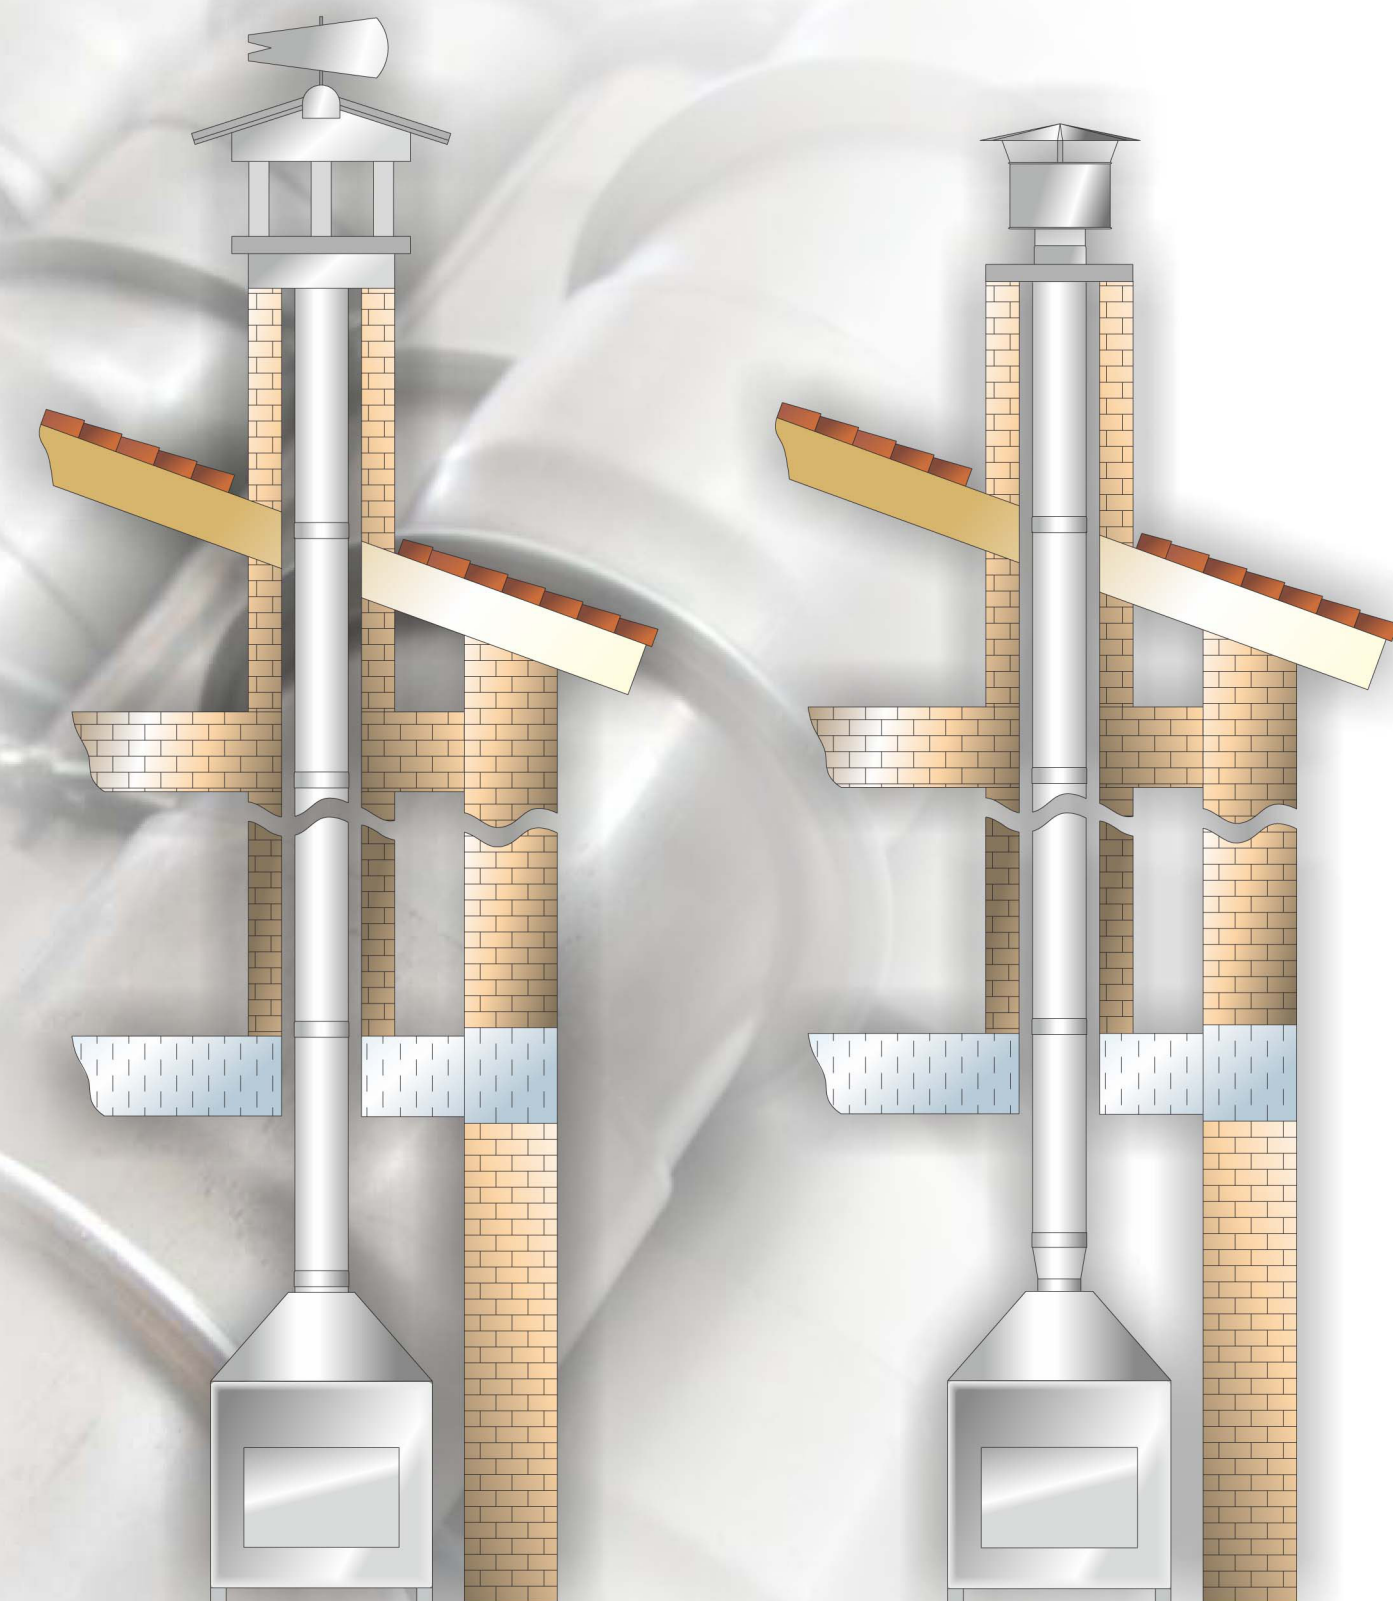

Rovný prvok

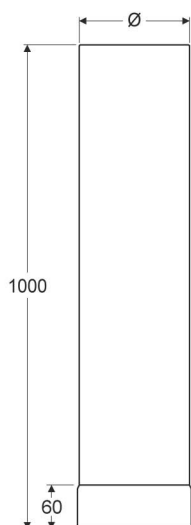


L = 1000



Kód	Ø
CF140X1000	140
CF150X1000	150
CF160X1000	160
CF180X1000	180
CF200X1000	200
CF230X1000	230
CF250X1000	250
CF300X1000	300

Rovný prvok




L = 500



Kód	Ø
CF140X500	140
CF150X500	150
CF160X500	160
CF180X500	180
CF200X500	200
CF230X500	230
CF250X500	250
CF300X500	300

Rovný prvok




L = 250



Kód	Ø
CF140X250	140
CF150X250	150
CF160X250	160
CF180X250	180
CF200X250	200
CF230X250	230
CF250X250	250
CF300X250	300



Rúra s klapkou




L = 250



Kód	Ø
CFV140X250	140
CFV150X250	150
CFV160X250	160
CFV180X250	180
CFV200X250	200
CFV230X250	230
CFV250X250	250
CFV300X250	300

Slúži na reguláciu toku plynov.

Teleskopický prvok

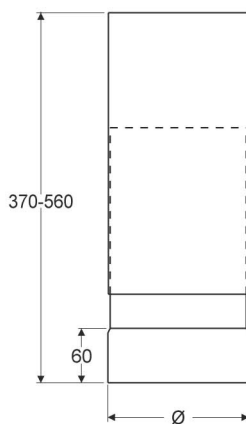


Kód	Ø
TEL560/140	140
TEL560/150	150
TEL560/160	160
TEL560/180	180
TEL560/200	200
TEL560/230	230
TEL560/250	250
TEL560/300	300

Používa sa v prípade, keď nie je možné presne určiť rozmer spojovanej sekcie.

Nesmie sa inštalovať vertikálne, nehodí sa ako opora vystavená záťaži.



Polohovateľné koleno (0 – 45°)



Kód	Ø
CUREG140	140
CUREG150	150
CUREG160	160
CUREG180	180
CUREG200	200
CUREG230	230
CUREG250	250
CUREG300	300

Polohovateľné koleno je možné nastaviť do viacerých polôh a tým meniť jeho uhol.



Koleno 45°



Kód	Ø	H	H1	H2	D	D1
CUR140/45	140	137	236	330	77	112
CUR150/45	150	141	247	345	80	118
CUR160/45	160	137	250	344	80	118
CUR180/45	180	145	272	375	86	130
CUR200/45	200	140	281	379	87	132
CUR230/45	230	145	308	410	94	145
CUR250/45	250	140	317	414	95	147
CUR300/45	300	155	357	460	104	166



Koleno 90°

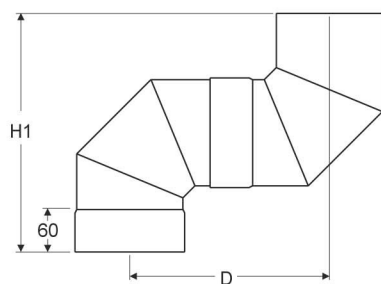


Kód	Ø	H	H1	D
CUR140/90	140	245	350	290
CUR150/90	150	252	354	294
CUR160/90	160	265	370	310
CUR180/90	180	277	374	314
CUR200/90	200	306	413	353
CUR230/90	230	331	432	372
CUR250/90	250	355	460	400
CUR300/90	300	405	510	450






Redukcia



Kód	ØA	ØB
RID160/140	160	140
RID180/160	180	160
RID200/180	200	180
RID230/200	230	200
RID250/200	250	200
RID250/230	250	230
RID300/250	300	250


Zväčšenie



Kód	ØA	ØB
MAG140/160	160	140
MAG160/180	180	160
MAG180/200	200	180
MAG200/230	230	200
MAG200/250	250	200
MAG230/250	250	230
MAG250/300	300	250

Ako názov značí, redukcia sa využíva na zmenšenie priemeru, kde priemer násuvnej časti (female) dolu má väčší priemer ako vsuvná časť (male). Pri zväčšení je tomu naopak, násuvná časť je menšia ako horná vsuvná.




T časť 90°



Kód		Ø	H	H1
násuvná	vsuvná			
T140/90F	T140/90M	140	310	155
T150/90F	T150/90M	150	320	160
T160/90F	T160/90M	160	320	160
T180/90F	T180/90M	180	500	250
T200/90F	T200/90M	200	500	500
T230/90F	T230/90M	230	500	250
T250/90F	T250/90M	250	500	250
T300/90F	T300/90M	300	500	250

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom pod uhlom 90°.

T napojenie 135° vsuvné

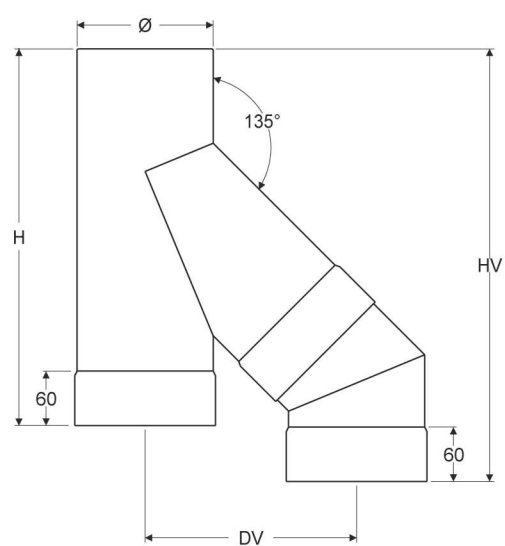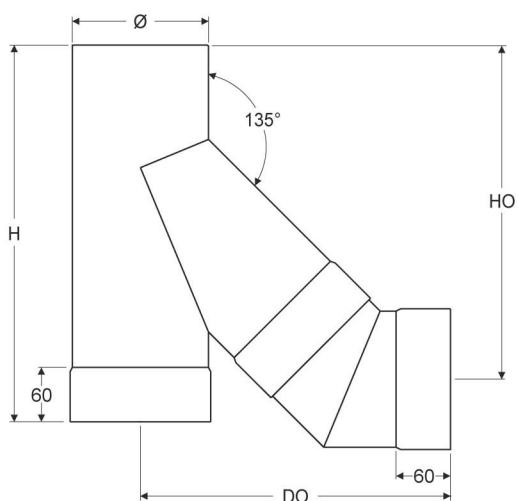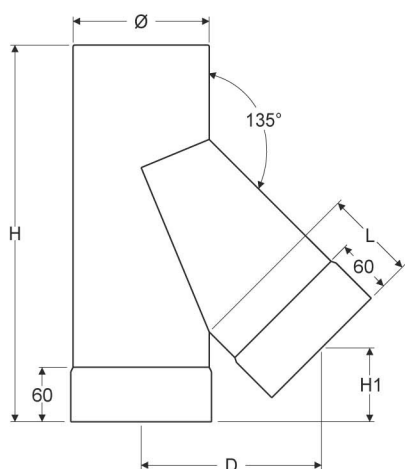

Kód násvné	Kód vsuvné	Ø	H	H1	D	L
T140/135F	T140/135M	140	370	61	194	105
T150/135F	T150/135M	150	420	82	203	105
T160/135F	T160/135M	160	500	119	211	105
T180/135F	T180/135M	180	500	112	228	105
T200/135F	T200/135M	200	500	105	245	105
T230/135F	T230/135M	230	500	87	278	105
T250/135F	T250/135M	250	500	87	288	105
T300/135F	T300/135M	300	700	170	330	105




Kód násvné	Kód vsuvné	Ø	DO	HO	DV	HV
T140/135F	T140/135M	140	338	343	228	452
T150/135F	T150/135M	150	354	375	240	439
T160/135F	T160/135M	160	362	418	248	532
T180/135F	T180/135M	180	394	432	272	554
T200/135F	T200/135M	200	403	440	280	563
T230/135F	T230/135M	230	455	457	322	590
T250/135F	T250/135M	250	474	465	340	599
T300/135F	T300/135M	300	539	592	392	739

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom pod uhlom 45°.




T napojenie 135° s redukciou na Ø140

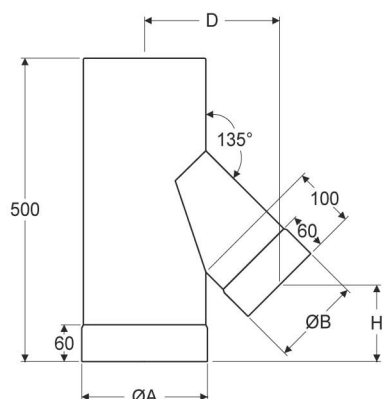

Kód		ØA	ØB	H	D
násuvné	vsuvné				
CAFO200-140F	CAFO200-140M	200	140	130	220
CAFO250-140F	CAFO250-140M	250	140	130	245

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom pod uhlom 45°.


Inšpekčný otvor

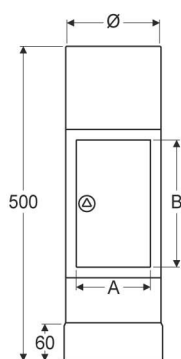

Kód	Ø	A	B
CARAC140	140	95	155
CARAC150	150	95	155
CARAC160	160	95	155
CARAC180	180	125	235
CARAC200	200	125	235
CARAC230	230	125	235
CARAC250	250	125	235
CARAC300	300	125	235

Inšpekčný otvor umiestnený pri základni dymovodu uľahčuje čistenie.


Uzáver s rúčkou



Kód		Ø
násuvný	vsuvný	
MAN140F	MAN140M	140
MAN150F	MAN150M	150
MAN160F	MAN160M	160
MAN180F	MAN180M	180
MAN200F	MAN200M	200
MAN230F	MAN230M	230
MAN250F	MAN250M	250
MAN300F	MAN300M	300

Slúži na uzavretie a inšpekciu dymovodu.


Uzáver s otvorom



Kód		Ø
násuvný	vsuvný	
CON140F	CON140M	140
CON150F	CON150M	150
CON160F	CON160M	160
CON180F	CON180M	180
CON200F	CON200M	200
CON230F	CON230M	230
CON250F	CON250M	250
CON300F	CON300M	300

Slúži na zber a odvod kondenzátu.


Spojka F/F násuvná



Kód	Ø
TFF140	140
TFF150	150
TFF160	160
TFF180	180
TFF200	200
TFF230	230
TFF250	250
TFF300	300

Slúži na vzájomné prepojenie dvoch vsuvných (male) sekcií.

Spojka M/M vsuvná




Kód	Ø
TMM140	140
TMM150	150
TMM160	160
TMM180	180
TMM200	200
TMM230	230
TMM250	250
TMM300	300

Slúži na vzájomné prepojenie dvoch násuvných (female) sekcií.




Medzi-ukotvenie s platňou

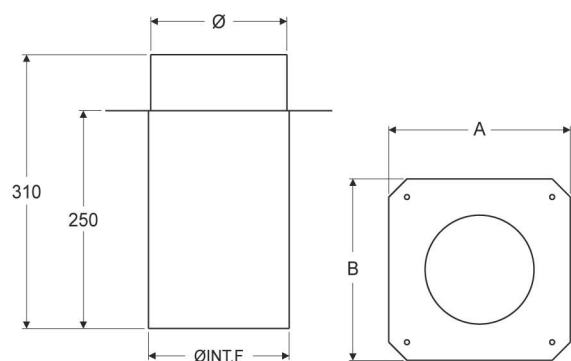

Kód	Ø	A	B
SOL140	140	230	230
SOL150	150	240	240
SOL160	160	250	250
SOL180	180	280	280
SOL200	200	300	300
SOL230	230	333	333
SOL250	250	333	333
SOL300	300	380	380

Slúži ako podpera dymovodu.


Adaptér

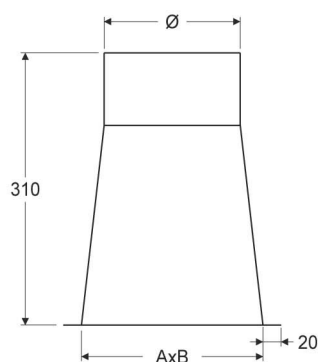

Kód	Ø	A	B
AD200A200	200	200	200
AD250A200	200	250	250
AD250A230	230	250	250
AD250A250	250	250	250
AD300A200	200	300	300
AD300A250	250	300	300
AD300A300	300	300	300


Slúži na vzájomné prepojenie okrúhlych a hranatých sekcií.

Držiak pre ukotvenie lankami



Kód	Ø
COL140	140
COL150	150
COL160	160
COL180	180
COL200	200
COL230	230
COL250	250
COL300	300


Fixačná svorka na stenu



Kód	Ø	D
STAF140	140	50
STAF150	150	50
STAF160	160	50
STAF180	180	70
STAF200	200	70
STAF230	230	70
STAF250	250	70
STAF300	300	70


Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však niest jeho váhu.

Čínsky klobúk



Kód		Ø	ØA
násuvný	vsuvný		
CIN140F	CIN140M	140	335
CIN150F	CIN150M	150	335
CIN160F	CIN160M	160	335
CIN180F	CIN180M	180	385
CIN200F	CIN200M	200	385
CIN230F	CIN230M	230	435
CIN250F	CIN250M	250	435
CIN300F	CIN300M	300	485

Počasiuodolná hlavica

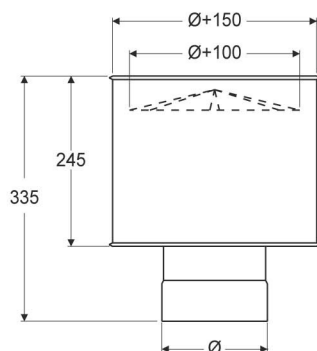

Kód		Ø
násuvná	vsuvná	
CAV140F	CAV140M	140
CAV150F	CAV150M	150
CAV160F	CAV160M	160
CAV180F	CAV180M	180
CAV200F	CAV200M	200
CAV230F	CAV230M	230
CAV250F	CAV250M	250
CAV300F	CAV300M	300



Vodeodolná hlavica



Kód		Ø	H	ØA
násuvná	vsuvná			
CAP140F	CAP140M	140	400	485
CAP150F	CAP150M	150	400	485
CAP160F	CAP160M	160	400	485
CAP180F	CAP180M	180	400	535
CAP200F	CAP200M	200	400	535
CAP230F	CAP230M	230	440	585
CAP250F	CAP250M	250	440	585
CAP300F	CAP300M	300	440	635

Oválny tvar

CFO

Tento typ dymovodu bol odvodený od potrieb vznikajúcich pri úpravách jestvujúcich komínov.

Vďaka oválnemu tvaru pri absencii ostrých hrán sa nové prvky ľahšie zavádzajú do existujúceho komína a taktiež dramaticky neznižujú objem plynov prechádzajúcich danou sekciou.

Navyše sa oválne prvky môžu využiť všade tam, kde nie je možné použiť okrúhle kvôli nedostatku miesta.

Oválny tvar teda zabezpečí rovnaký výsledok pri menších rozmeroch ako v prípade okrúhlych prvkov.

	19.77 cm ²	31.47 cm ²	32.67 cm ²	40.17 cm ²	32.89 cm ²	39.69 cm ²	56.69 cm ²	51.41 cm ²
A x B	130x180	130x270	150x250	150x300	170x230	170x270	170x370	200x300
H	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
H ₁	500	500	500	500	500	500	500	500
H ₂	250	250	250	250	250	250	250	250

Tabuľka udávajúca prepočet – ovál vs. kruh:

A x B	130x180	130x270	150x250	150x300	170x230	170x270	170x370	200x300
Ø	150	200	200	230	200	230	270	250

Rúry – 20/10 hrúbky o veľkostiach 1000, 500, 250mm

Typ zvaru – pozdĺžne metódou TIG alebo plazmou

Spoje – M/F (vsuvné/násuvné)


Štandardné produkty ako uvedené v cenníku, ostatné na objednávku

Výhody:


Hladký vnútorný povrch

Ľahké čistenie

Šetria miestom

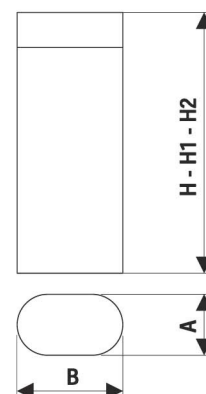


Rovný prvok

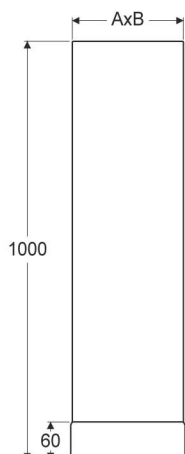


L = 1000



Kód	AxB
CFO13X18X1000	130X180
CFO13X27X1000	130X270
CFO15X25X1000	150X250
CFO15X30X1000	150X300
CFO17X23X1000	170X230
CFO17X27X1000	170X270
CFO17X37X1000	170X370
CFO20X30X1000	200X300



Rovný prvok




L = 500



Kód	AxB
CFO13X18X500	130X180
CFO13X27X500	130X270
CFO15X25X500	150X250
CFO15X30X500	150X300
CFO17X23X500	170X230
CFO17X27X500	170X270
CFO17X37X500	170X370
CFO20X30X500	200X300

Adaptér

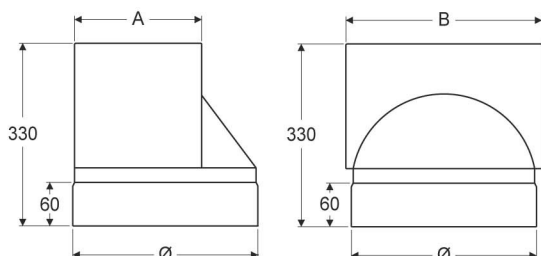


Kód	AxB	Ø
ADAT13X18A200	130X180	200
ADAT13X27A200	130X270	200
ADAT15X25A200	150X250	200
ADAT15X30A250	150X300	250
ADAT17X23A200	170X230	200
ADAT17X27A250	170X270	250
ADAT17X37A300	170X370	300
ADAT20X30A250	200X300	250


Slúži na prepojenie okrúhlych a oválnych sekcií.




Koleno typu 1

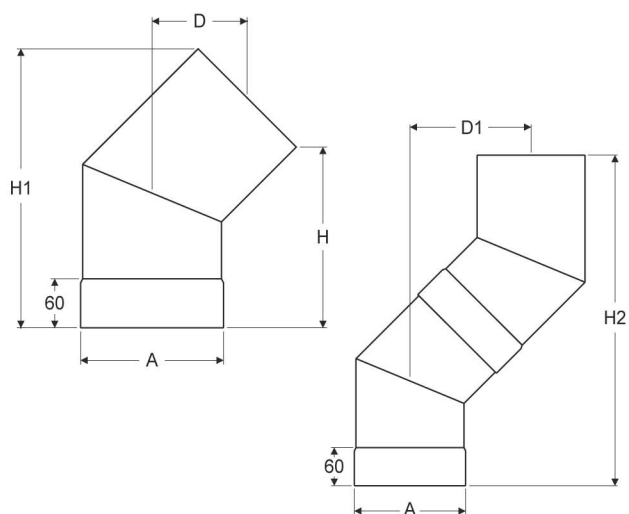


Kód	AxB	H	H1	H2	D	D1
CUROV13X18/1	130X180	249	341	548	122	202
CUROV13X27/1	130X270	249	341	548	122	202
CUROV15X25/1	150X250	235	341	534	119	196
CUROV15X30/1	150X300	235	341	534	119	196
CUROV17X23/1	170X230	221	341	520	117	191
CUROV17X27/1	170X270	221	341	520	117	191
CUROV17X37/1	170X370	221	341	520	117	191
CUROV20X30/1	200X300	200	341	499	112	182




Koleno typu 2

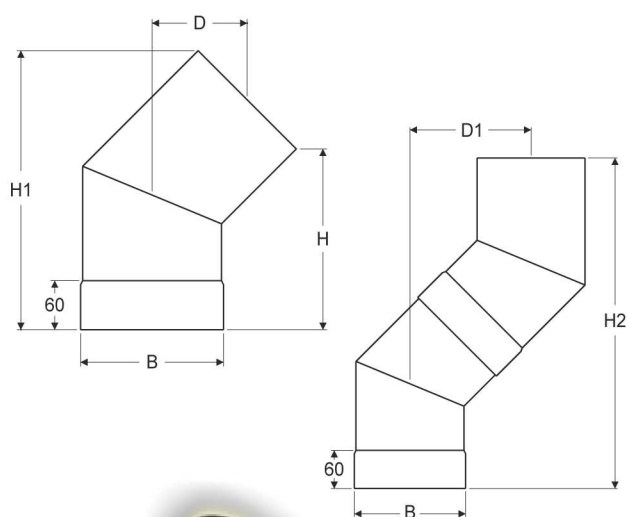

Kód	AxB	H	H1	H2	D	D1
CUROV13X18/2	130X180	214	341	513	115	188
CUROV13X27/2	130X270	151	341	449	102	161
CUROV15X25/2	150X250	165	341	464	105	167
CUROV15X30/2	150X300	129	341	428	97	153
CUROV17X23/2	170X230	179	341	479	108	173
CUROV17X27/2	170X270	151	341	449	102	161
CUROV17X37/2						
CUROV20X30/2	200X300	129	341	428	97	153



T část 90°

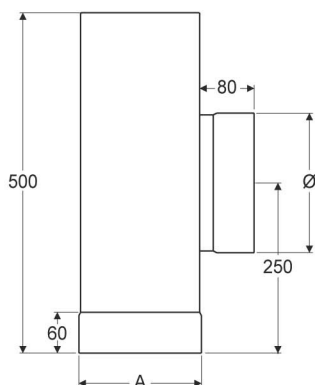


Pri objednávke
uved'te typ
napojenia

Kód	AxB	Ø
T/9013X18A160F	130X180	160
T/9013X27A200F	130X270	200
T/9015X25A200F	150X250	200
T/9015X30A250F	150X300	250
T/9017X23A200F	170X230	200
T/9017X27A250F	170X270	250
T/9017X37A250F	170X370	250
T/9020X30A250F	200X300	250

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom pod uhlom 90°.

T část 135°

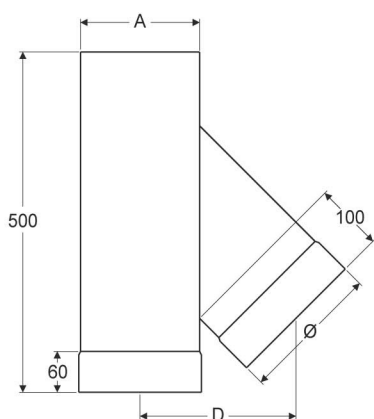


Pri objednávke
uved'te typ
napojenia

Kód	AxB	Ø
T/13513X18A160F	130X180	160
T/13513X27A200F	130X270	200
T/13515X25A200F	150X250	200
T/13515X30A250F	150X300	250
T/13517X23A200F	170X230	200
T/13517X27A250F	170X270	250
T/13517X37A250F	170X370	250
T/13520X30A250F	200X300	250

Používa sa na prepojenie prívodu spalín s dymovodom pod uhlom 45°.

Fixačná svorka na stenu




Kód*	AxB
STAF130X180	130X180
STAF130X270	130X270
STAF150X250	150X250
STAF150X300	150X300
STAF170X230	170X230
STAF170X270	170X270
STAF170X370	170X370
STAF200X300	200X300

*pridajte OV ako označenie pre oválnu verziu

Slúži na upevnenie dymovodu, nemá však nieš jeho váhu.




Čínský klobúk




Kód		AxB	Ø
násuvný	vsuvný		
CIN130X180F	CIN130X180M	130X180	385
CIN130X270F	CIN130X270M	130X270	435
CIN150X250F	CIN150X250M	150X250	435
CIN150X300F	CIN150X300M	150X300	485
CIN170X230F	CIN170X230M	170X230	435
CIN170X270F	CIN170X270M	170X270	485
CIN170X370F	CIN170X370M	170X370	580
CIN200X300F	CIN200X300M	200X300	485

Počasiuodolná hlavica

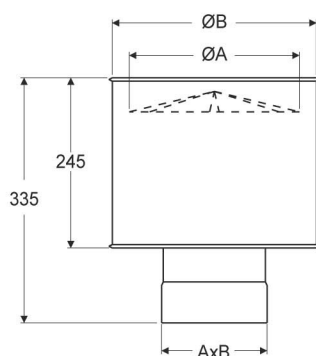

Kód		AxB	ØA	ØB
násuvná	vsuvná			
CAV130X180F	CAV130X180M	130X180	250	310
CAV130X270F	CAV130X270M	130X270	350	390
CAV150X250F	CAV150X250M	150X250	320	370
CAV150X300F	CAV150X300M	150X300	370	420
CAV170X230F	CAV170X230M	170X230	300	360
CAV170X270F	CAV170X270M	170X270	350	390
CAV170X370F	CAV170X370M	170X370	430	480
CAV200X300F	CAV200X300M	200X300	380	420

Vodeodolná hlavica

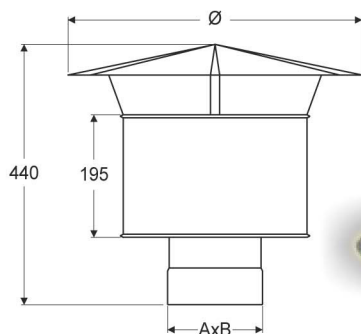

Kód		AxB	Ø
násuvná	vsuvná		
CAP130X180F	CAP130X180M	130X180	485
CAP130X270F	CAP130X270M	130X270	580
CAP150X250F	CAP150X250M	150X250	580
CAP150X300F	CAP150X300M	150X300	630
CAP170X230F	CAP170X230M	170X230	580
CAP170X270F	CAP170X270M	170X270	580
CAP170X370F	CAP170X370M	170X370	680
CAP200X300F	CAP200X300M	200X300	630