


Prechod drevenej strechy




Technická špecifikácia

TIPOLOGIA DEI MATERIALI TYPES OF MATERIALS TYPES DE MATÉRIAUX	Tubo interno realizzato in acciaio inox AISI 316 L spessore 5/10. Tubo esterno realizzato in acciaio inox AISI 304 BA spessore 6/10 oppure in rame spessore 6/10. Piastre di fissaggio e supporti regolabili in altezza costruiti in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10. Viterie e bullonerie in acciaio inox. Doppio strato di materiale isolante in fibra di vetro per alte temperature spessore 50 mm. <i>Internal pipe in AISI 316 L stainless steel 5/10 thickness</i> <i>External pipe in AISI 304 BA stainless steel 6/10 thickness or in copper 6/10 thickness</i> <i>Anchor plates and adjustable supports in AISI 304 stainless steel 15/10 thickness</i> <i>Stainless steel screws and bolts</i> <i>Double layer of insulating material in fiberglass for high temperatures – 50mm thickness</i> <i>Tuyau intérieure en acier inox AISI 316 L – épaisseur 5/10</i> <i>Tuyau extérieure en acier inox AISI 304 BA – épaisseur 6/10 ou en cuivre - épaisseur 6/10</i> <i>Plaques de fixation et supports réglables en acier inox AISI 304 – épaisseur 15/10</i> <i>Vis et boulons en acier inox</i> <i>Double couche de matériel isolant en fibre de verre haute températures – épaisseur 50mm</i>
SISTEMA DI GIUNZIONE JOINT SYSTEM SYSTÈME DE JONCTION	Innesto maschio/femmina. Fascetta stringitubo fornita di serie <i>Male/female connection / clamp supplied as standard</i> <i>Connexion mâle/femelle / collier de jonction simple fourni en standard</i>
SISTEMA DI SALDATURA WELDING SYSTEM SYSTÈME DE SOUDAGE	Longitudinale continuo al TIG <i>Longitudinal continuous to TIG</i> <i>Longitudinal continu au TIG</i>
DESIGNAZIONE DEL PRODOTTO (EN 1856-1): PRODUCT DESIGNATION (EN 1856-1): DÉSIGNATION DU PRODUIT (EN 1856-1):	T600-N1-D-V2-L50050-G40
CAMPO DI APLICAZIONE APPLICATION APPLICATION	Evacuazione dei fumi condensati o secchi per funzionamento in pressione negativa <i>Evacuation of condensed or dried smokes for operations under negative pressure</i> <i>Évacuation des condensats et fumées sèches pour le fonctionnement en pression negative</i>
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	600° C in pressione negativa <i>600° C in negative pressure</i> <i>600° C en pression neative</i>
PRODOTTO CERTIFICATO CERTIFIED PRODUCT PRODUIT CERTIFIÉ	
La ditta MULTICLIMA SRL declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto. Per un corretto impiego si consiglia un'adeguata pulizia in base alla frequenza con la quale il generatore di calore collegato a tale prodotto viene adoperato. <i>Multiclimate srl declines any liability for damages caused by improper use. Proper cleaning is recommended according to the frequency of use of the heating appliance.</i> <i>Multiclimate srl décline toute responsabilité pour dommages causés par une usage improprie du produit. Il est recommandable d'effectuer le nettoyage selon la fréquence d'utilisation du générateur de chauffage.</i>	


Použitý materiál: vnútorná časť nerez AISI 316L hrúbky 5/10
 vonkajšia časť nerez AISI 304BA hrúbky 6/10
 kotviace časti sú nastaviteľné, materiál nerez AISI 304 hrúbky 15/10
 nerezové šróby a skrutky
 dvojvrstvá izolácie vhodnej pre vysoké teploty, hrúbka 50mm
Napojenie: vsuvné a násuvné spoje, štandardné svorky sú taktiež súčasťou balenia
Zvar: Kusy sú zvarované pozdĺžne metódou TIG
Určenie produktu (EN 1856-1): T600-N1-D-V2-L50050-G40
Aplikácia: odvod kondenzujúcich alebo suchých spalín pod negatívnym tlakom
Prevádzková teplota: 600°C pri negatívnom tlaku
Certifikácia výrobu: CE
 Pri nevhodnom použití výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť. Odporúča sa pravidelné vhodné čistenie v závislosti od prevádzky.



Pre šikmé strechy

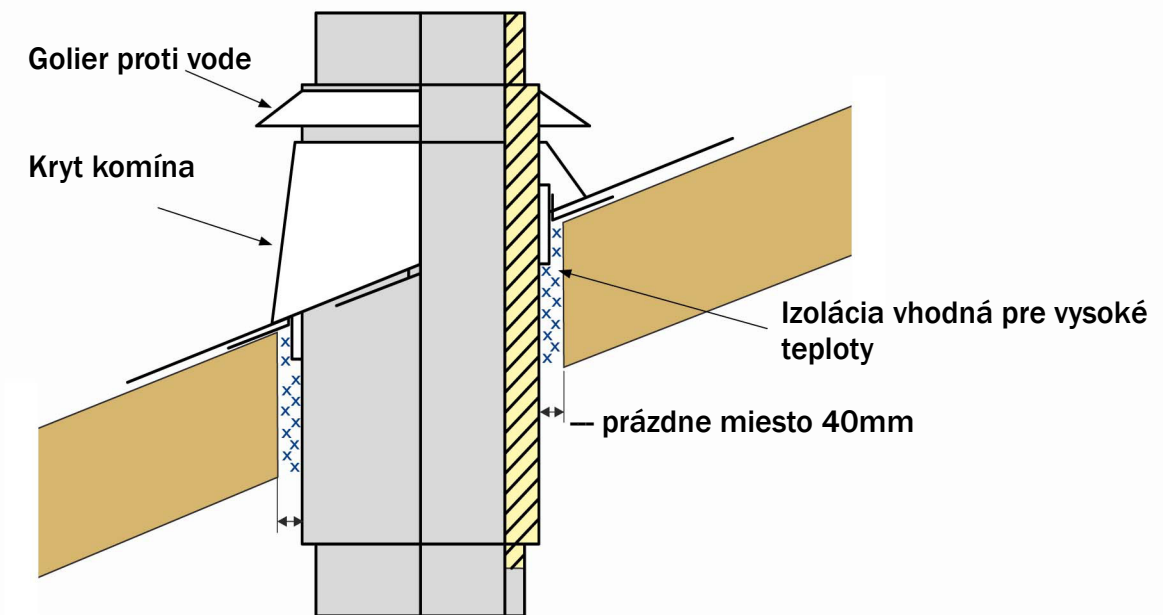

Pre rovné strechy

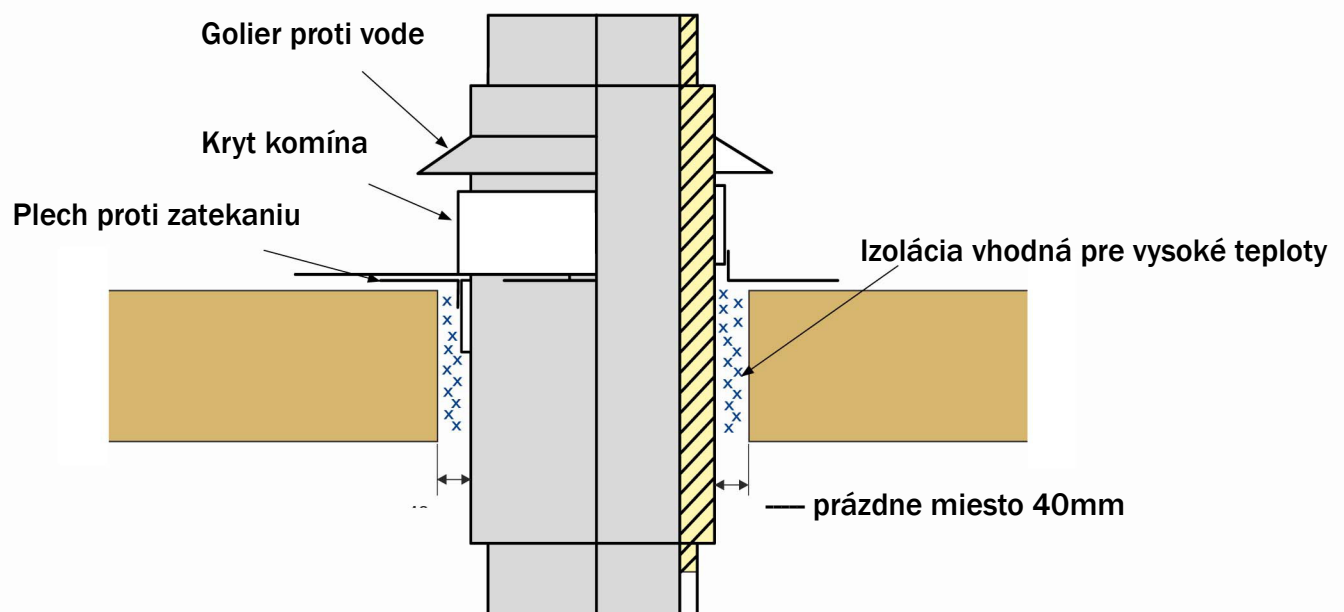


Nerez (INOX)

Ø	Otvor v streche	Diel prechádzajúci strechou	Kryt komína šikmé strechy	Kryt komína rovné strechy	Golier proti vode
80	260	DPGATTR80	MPFI180	MPFP180	MPGRE180
100	280	DPGATTR100	MPFI200	MPFP200	MPGRE200
150	330	DPGATTR150	MPFI250	MPFP250	MPGRE250
200	380	DPGATTR200	MPFI300	MPFP300	MPGRE300
250	430	DPGATTR250	MPFI350	MPFP350	MPGRE350
300	480	DPGATTR300	MPFI400	MPFP400	MPGRE400

Med'

Ø	Otvor v streche	Diel prechádzajúci strechou	Kryt komína šikmé strechy	Kryt komína rovné strechy	Golier proti vode
80	260	RPGATTR80	RFI180	RFP180	RGRE180
100	280	RPGATTR100	RFI200	RFP200	RGRE200
150	330	RPGATTR150	RFI250	RFP250	RGRE250
200	380	RPGATTR200	RFI300	RFP300	RGRE300
250	430	RPGATTR250	RFI350	RFP350	RGRE350
300	480	RPGATTR300	RFI400	RFP400	RGRE400

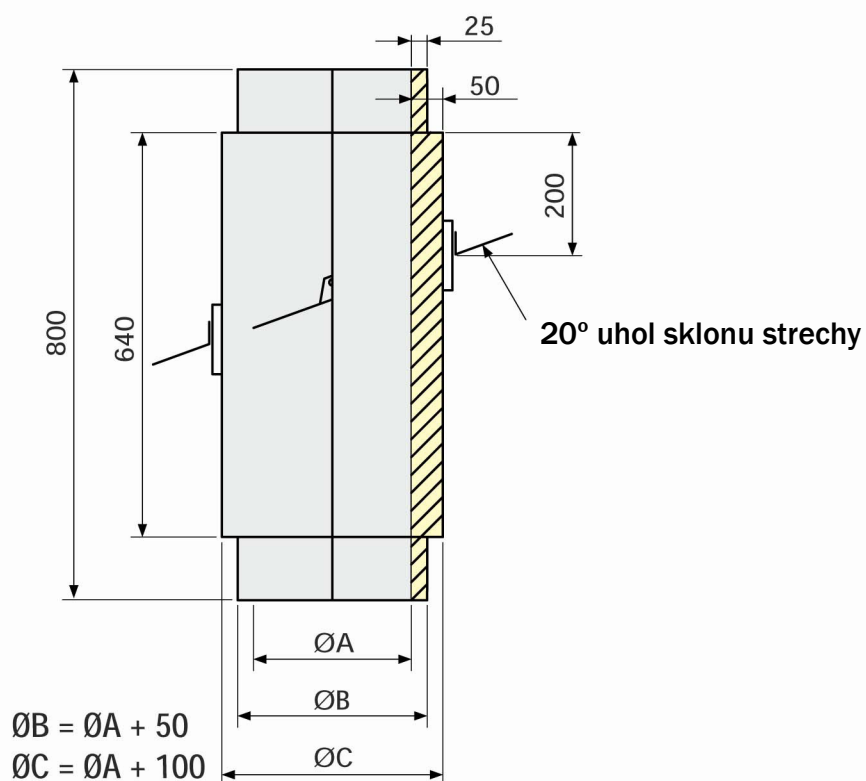



- pred začatím prác si overte sklon strechy, vytvorte si šablónu aby sa Vám čím ľahšie robil otvor
- priložte šablónu na miesto určenia a spravte otvor
- otvor bude o 80mm väčší ako je vonkajší rozmer dielu na prechod strechy
- vyplňte voľný priestor izolačným materiálom odolávajúcim vysokým teplotám
- pripevnite upevňujúce kotviace časti priamo na drevenú časť strechy, nasuňte kryt komína a golier proti vode





Ako ilustrácia bola použitá staršia verzia produktu, ktorá sa líši len minimálne jej estetickými prvkami. Spôsob inštalácie a funkcie sú si teda rovnaké.